




ĶĒDES TRANSPORTIERIS

Ķēžu transportieri tiek izgatavoti no cinkota tērauda, augstas kvalitātes komponentēm. Paredzēti produkta transportēšanai horizontāli vai pacēlumā līdz 7 grādu leņķim. Piedāvājam dažādus modeļus, atkarībā no pieprasītās ražības. Ātri uzstādāmi, kompakti izmēri, slēgts korpuss drošībai.

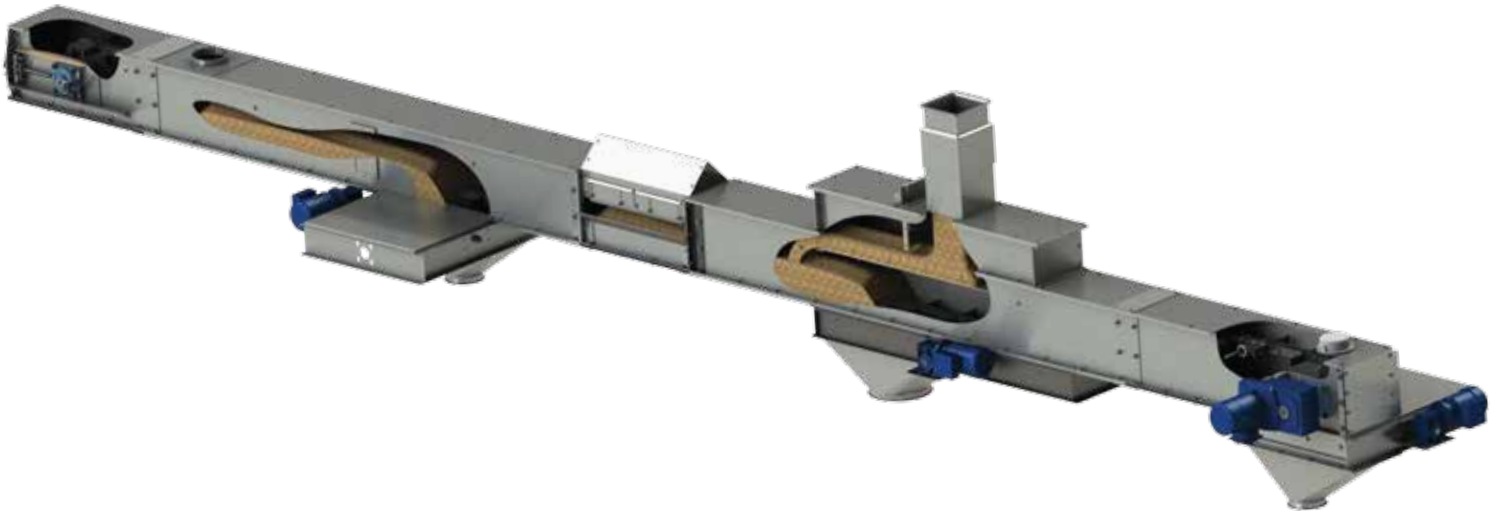

STANDARTAPRĪKOJUMS


- Spriegošanas sekcija
- Pagarinājumi ar 10 mm PEHD pretzidiluma loksni
- Iebires flancis
- Ķēde ar metāla skrāpjiem
- Piedziņas sekcija ar motorreduktoru
- Mebrānas pārplūdes sensors
- Izbires flancis
- Inspekcijas lodziņu komplekts (2 gab.)
- Atpakaļgaitas rulliši

PAPILDAPRĪKOJUMS

- Iebires / Izbires flancis (kvadrātveida vai apaļš)
- Dubultā iebire
- Dozējošas iebires ar plūsmas kontroli
- Šīberi ar manuālo, elektronisko vai pneimatisko vadību
- Ķēdes pārrāvuma sensors
- Tīrošie kausiņi ķēdei
- Šīberu birstes
- Motora nosegs
- Papildus inspekcijas lodziņi
- Apgriezienu kontroles sensors ar nosegu
- Komponentu atbilstība ATEX, zona 21, grupa II 2D/0D



ĶĒDES TRANSPORTIERIS

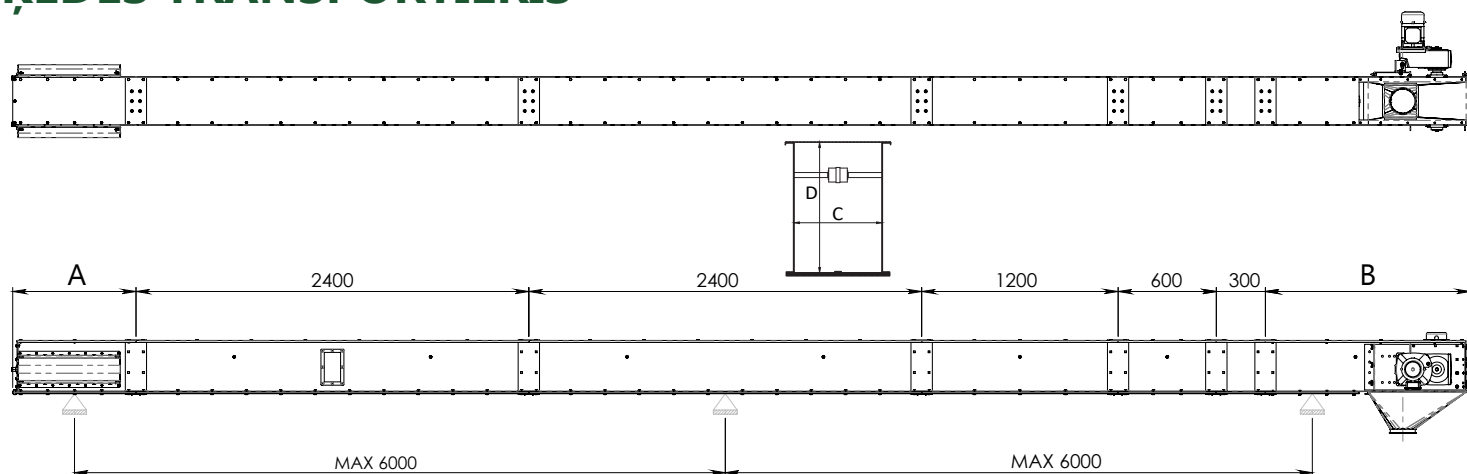

Modelis	K40	K60	K100	K120	K150	K200	K250	K300	K350	K550
Ražība*, līdz t/h	40	40-60	80-100	100-120	120-150	150-200	200-250	250-300	300-350	400-550
Produktivitāte, līdz m ³ /h	53	53-80	80-133	133-160	160-200	200-266	266-333	333-400	400-466	533-733
Ķēdes ātrums, m/s	0.26-0.65	0.40-0.60	0.56-0.70	0.49-0.59	0.56-0.69	0.54-0.72	0.59-0.75	0.59-0.71	0.55-0.65	0.57-0.70
Ķēdes tips, FV	63-100	63-100	90-100	90-100; 112-125	112-125		140-160; 180-160	140-160; 180-160; 250-160	180-160; 250-160	180-160; 250-160; 315-160
Spriegošana (A), mm	750				1250					
Piedziņa (B), mm	1250									
Platums (C), mm	200	230		330			390	430	555	800
Augstums, (D), mm	280	310	360		410	520		600		650
Met. biezumi, mm sāns/augša/grīda	2/1.5/2				3/1.5/2			3/1.5/3		4/3/5

* Ražība kviešiem ar ietilpību 0.75 t/m³, mitrumu 15%

Citi modeļi pēc pieprasījuma

