



SKRĀPJU TRANSPORTIERIS

Skrāpju transportieri tiek izgatavoti no cinkota tērauda, augstas kvalitātes komponentēm. Paredzēti produkta transportēšanai horizontāli vai diagonāli pacēlumā līdz 45 grādu leņķim. Piedāvājam dažādus modeļus, atkarībā no pieprasītās ražības. Piemēroti uzstādīšanai vietās ar ierobežotu pacēluma augstumu. Ļauj kompaktāk veidot iekārtu izvietošanu, slēgts korpusa drošībai.



STANDARTAPRĪKOJUMS


- Spriegošanas sekcija
- Pagarinājumi ar 10 mm PEHD pretzidiluma loksni
- Iebire 15, 30 vai 45 grādu leņķī
- Ķēde ar metāla skrāpjiem un plastikāta lāpstiņām
- Piedziņas sekcija ar motorreduktoru
- Pārplūdes membrānas sensors
- Izbire 15, 30 vai 45 grādu leņķī
- Inspekcijas lodziņu komplekts (2 gab.)

PAPILDAPRĪKOJUMS

- Iebires / Izbires flancis (kvadrātveida vai apaļš)
- Slēgta pašregulējoša iebire uzpildei no tvertnēm
- Ķēdes pārrāvuma sensors
- Šīberi ar manuālo, elektronisko vai pneimatisko vadību
- Motora nosegs
- Šībera nosegs
- Papildus inspekcijas lodziņi
- Apgriezienu kontroles sensors ar nosegu
- Komponentu atbilstība ATEX, zona 21, grupa II 2D/0D



SKRĀPJU TRANSPORTIERIS

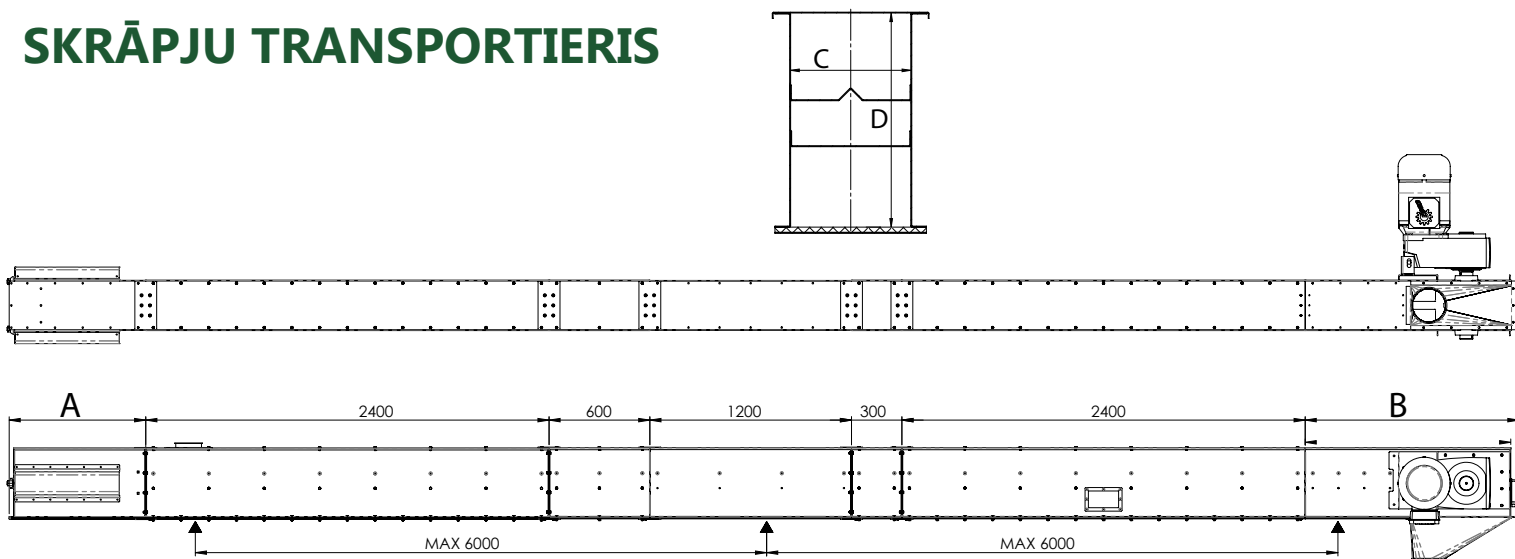

Modelis	S8040	S8060	S80	S100	S150	S200	S500
Ražība*, līdz t/h	40	60	80	80-100	120-150	150-200	500
Produktivitāte, līdz m ³ /h	53	80	106	106-133	160-200	200-266	666
Ķēdes ātrums, m/s	0.48	0.71	0.94	0.82	0.76-0.96	0.88	0.76
Ķēdes tips, FV	90-100				112-125	140-160; 180-160	250-160; 315-160; 400-160
Spriegošana (A), mm	810				1250		1540
Piedziņa (B), mm	1250						2040
Platums (C), mm	230			330		390	900
Augstums (D), mm	410				510	590	650
Met. biezums, mm sāns/augša/grīda	2/1.5/2				3/1.5/3	3/2/3	4/3/5

* Ražība kviešiem ar ietilpību 0.75 t/m³, mitrums 15%
Citi modeļi pēc pieprasījuma

