



## SKRĀPJU TRANSPORTIERIS ar līkumu 15°, 30° vai 45°

Skrāpju transportieri ar līkumu tiek izgatavoti no cinkota tērauda, augstas kvalitātes komponentēm. Paredzēti produkta transportēšanai horizontāli vai diagonāli. Var aprīkot ar līkuma sekciju - 15, 30 vai 45 grādu leņķī. Piedāvājam dažādus modeļus, atkarībā no pieprasītās ražības. Piemēroti uzstādīšanai vietās ar ierobežotu pacēluma augstumu. Ļauj ievērojami samazināt betonēšanas dziļumu pieņemšanas bedrēm un kompaktāk veidot iekārtu izvietojumu; slēgts korpuss drošībai.



### STANDARTAPRĪKOJUMS


- Spriegošanas sekcija
- Piedziņas sekcija ar motorreduktoru
- Pagarinājumi ar 10 mm PEHD pretzidiluma loksnī
- Ķēde ar metāla skrāpjiem un plastikāta lāpstiņām
- Pagarinājumu savilces
- Iebire 15, 30 vai 45 grādu leņķī
- Izbire 15, 30 vai 45 grādu leņķī
- Membrānas pārplūdes sensors
- Inspekcijas lodziņu komplekts (2 gab.)

### PAPILDAPRĪKOJUMS

- Iebires / Izbires flancis (kvadrātveida vai apaļa)
- Abpusēja iebire ar plūsmas regulāciju
- Šīberi ar manuālu, elektronisku vai pneimatisku vadību
- Slēgta pašregulējoša iebire uzpildei no tvertnēm
- Ķēdes pārrāvuma sensors
- Līkuma sekcija 15°, 30°, 45°
- Motora nosegs
- Šībera nosegs
- Papildus inspekcijas lodziņi
- Apgriezienu kontroles sensors ar nosegu
- Komponentu atbilstība ATEX, zona 21, grupa II 2D/0D



# SKRĀPJU TRANSPORTIERIS ar līkumu 15°, 30° vai 45°

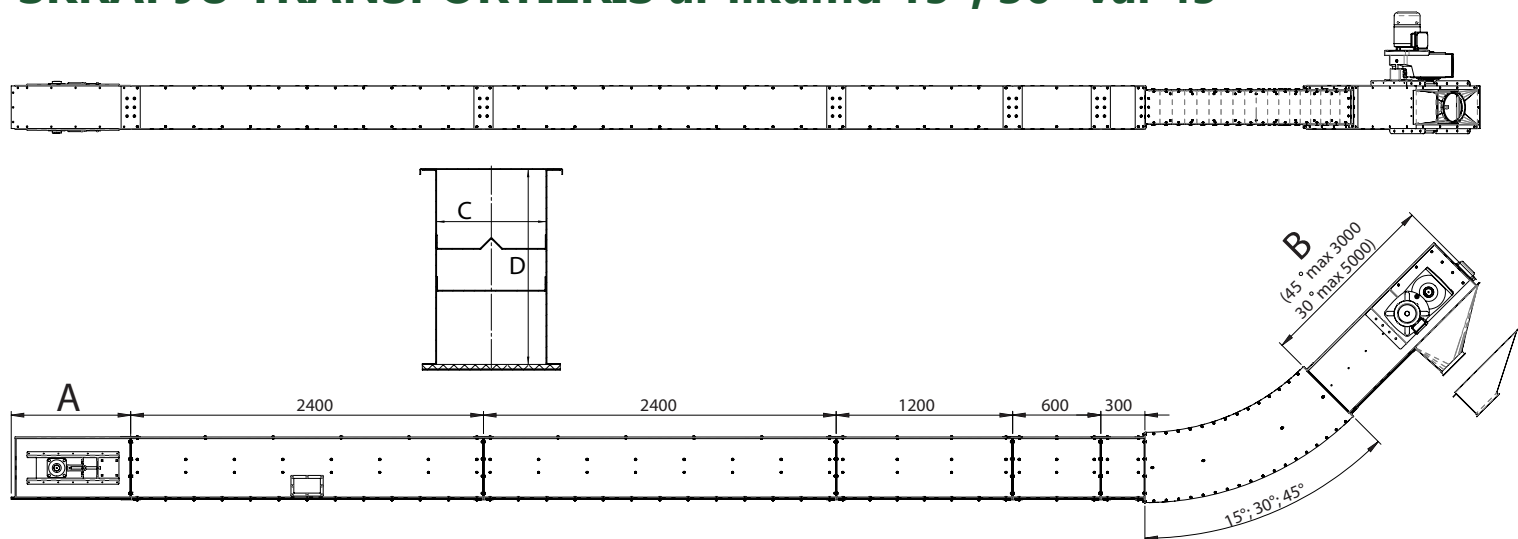

Modelis	S80L40	S80L60	S80L	S100L	S150L	S200L	S500L
Ražība*, līdz t/h	40	60	80	80-100	120-150	150-200	500
Produktivitāte, līdz m <sup>3</sup> /h	53	80	106	106-133	160-200	200-266	666
Ķēdes ātrums, m/s	0.48	0.71	0.94	0.82	0.76-0.96	0.88	0.76
Ķēdes tips, FV	90-100			112-125	140-160; 180-160	250-160; 315-160; 400-160	
Spriegošana (A), mm	810			1250	1540		
Piedzīņa (B), mm	1250					2040	
Platums (C), mm	230		330	390	900		
Augstums (D), mm	410			510	590	650	
Met. biezums, mm sāns/augša/grīda	2/1.5/2			3/1.5/3	3/2/3	4/3/5	

\* Ražība kviešiem ar ietilpību 0.75 t/m<sup>3</sup>, mitrums 15%  
 Citi modeļi pēc pieprasījuma

